

KATALOG PRVKŮ VIDEOFIED



E Z S S V I D E O V E R I F I K A C Í

www.rsicz.cz
www.videofied.com





O společnosti

Koncepce Videofied

Ústředny

Detektory pohybu

Klávesnice

Senzory a sirény

Příslušenství

Software



RSI Video Technologies v České a Slovenské republice zastupuje společnost RSI CZ s.r.o., která zajišťuje import, distribuci, školení a technickou podporu technologie Videofied® a řešení na ní postavená.

Kontaktní informace:

RSI CZ s.r.o.
Jednořadá 1051/53,
Praha 6
PSČ 160 00

IČ: 625 03 294
vedená pod spisovou značkou C 22264
u Krajského soudu v Ústí nad Labem

www.rsicz.cz

Obchodní a smluvní jednání:

Ing. Jiří Novák
e-mail: jiri.novak@rsicz.cz,
mobil: +420 602 412 238

Technické informace:

Martin Těšínský
e-mail: martin.tesinsky@rsicz.cz
mobil: +420 777 830 759





RSI VIDEO
TECHNOLOGIES

Společnost RSI byla založena v roce 2000 ve Štrasburku ve Francii a v roce 2008 byla přejmenována na RSI Video Technologies. Od roku 2003 společnost exportuje svoje výrobky, roku 2005 byla založena pobočka v USA a od roku 2009 působí pobočka i ve Velké Británii. Technologie EZS je společností RSI Video Technologies vyvíjena s důrazem na technologickou inovaci a nabízí unikátní a jedinečný koncept. Kvalita řešení EZS Videofied umožňuje úspěšný celosvětový export.

Kultura a hodnota

RSI Video Technologies nabízí inovativní bezdrátové bezpečnostní technologie k řešení bezpečnostních problémů pro komerční, rezidenční a ostatní aplikace. Naše patentované bezpečnostní produkty jsou instalovány po celém světě - Evropa, Afrika, Severní Amerika, Asie a Austrálie.

Vývoj a výroba

Vedení společnosti a vývoj sídlí ve Štrasburku ve Francii, kde náš tým, více než 20 let, se vyvíjí řešení pro komerční a veřejný sektor. Naše výrobky byly ve Francii dodány největším dodavatelům bezpečnostních systémů, jako jsou banky, pojišťovny a přední monitorovací centra. Množstvím nainstalovaných systémů prokázala technologie Videofied své schopnosti uspokojit potřeby i takto náročných zákazníků.

Technologie

RSI Video Technologies vyvinula řadu produktů zajišťujících bezpečnost pro bytové a obchodní, ale i venkovní aplikace, jako jsou staveniště a kritické infrastruktury. RSI Video Technologies integruje kamery, noční vidění a pohybové

senzory v jednom zařízení. Rovněž jsme vyvinuli celé spektrum příslušenství včetně detektorů kouře, sirén, ústředí a senzorů, které pracují jako kompletní řešení zabezpečení. Variabilita přenosu událostí přes telefon, IP a mobilní síť poskytuje flexibilitu při přenášení dat. Všechny komponenty mají vlastní napájení z baterií, což umožňuje zcela nezávislé zajištění detekce, noční vidění, záznam videa a přenos informací. RSI video technologie nabízí současně jedinečné řešení problému falešných poplachů a zbytečných zásahů, a to prostřednictvím ověření události pomocí videa

Kvalita

RSI Video Technologies má certifikace ISO TS 16949, OHSAS 18001, ISO 9001:2000, a také splňuje mezinárodní standardy pro bezpečnostní produkty včetně CE agreement (Europe), EN50131-Grade2 (Europe), Asia : IDA (Singapore), A-Tick (Australia), USA : UL and FCC.

Úspěchy společnosti

- **SECURITY AWARD**
NEW PRODUCT OF THE YEAR 2009
- **MIA AWARDS INTRUSION SENSOR & WIRELESS ALARM SYSTEMS**
ESX 2009, Pittsburgh (USA)
- **BEST NEW AND INNOVATIVE PRODUCT**
NEAC 2008 (USA)
- **BEST INNOVATION & INTRUSION DETECTION WINNER**
ISC West 2007, Las Vegas (USA)
- **SPECIALITY PRODUCTS WINNER**
CANASA ,Toronto (Canada)
- **NOMINACE :**
IFSEC (UK) , SECTECH (Sweden), Salon des Maires et des Collectivités Locales (France) & Expo Protection



Koncepte Videofied

Není nutné síťové napájení. Funguje až několik let na jednu sadu baterií.

Videofied znamená skutečný zlom na trhu zabezpečovacích systémů.

- > Okamžitá instalace bezdrátová instalace, nezávislé napájení
- > Video nebo poplach je odeslán přes mobilní síť
- > Cenově dostupný, přenosný, instalovatelný kdekoliv

1. Při narušení kamera zaznamená 10 sekundové video.
2. Video je odesláno okamžitě do monitorovacího centra.
3. Operátoři monitorovacího centra mohou sledovat video z vniknutí v reálném čase, což eliminuje nejistotu při rozhodování o nutnosti zásahu!




MOŽNOSTI APLIKACE

Ochrana čehokoliv a kdekoliv:

domy, kanceláře, obchody, palivové nádrže, telekomunikační zařízení, mobilní stožáry, elektrické vedení, klimatizační jednotky, staveniště, rozvodny, přístavy, garáže ...

Videofied® zajišťuje operátorovi monitorovacího centra aktuální video při narušení. Disponuje možností také obousměrnou hlasovou komunikací pro ověření nebo komunikaci s monitorovacím centrem. Sofistikované pohybové čidlo MotionViewe, v kombinaci s kamerou pro noční vidění a infračerveným přísvitem, detekuje a zachycuje narušení na video. Operátor monitorovacího centra okamžitě vidí aktuální situaci na 10 vteřinovém video záznamu. K ověření také může využít obousměrnou hlasovou komunikaci.

Technologie Videofied® nepřinášíme jen hlášení o poplachu. Kombinací detekce, videa a obousměrné komunikace přináší jistotu při ochraně vaší rodiny a majetku. Může rozšířit o svoje vlastnosti stávající zabezpečovací systémy od jiných dodavatelů a doplnit tak významně jejich funkce a to bez změn v ovládání na straně uživatele.



Ústředny

Ústředny Videofied koncipovány jako bezdrátové s bateriovým napájením. Určeny jsou pro řešení bezpečnostních systémů u obytných objektů nebo pro zajištění komerčních bezpečnostních aplikací, kde je požadována nebo potřebná videoverifikace.

Spolu se všemi zařízeními využívají patentovanou Videofied S2View® - spread spectrum Videofied, interaktivní, AES šifrované bezdrátové technologie, poskytuje optimální integritu signálu a zabezpečení.

Obousměrné RF komunikační cesty mezi všemi systémových zařízení a ovládacím panelem zajišťují vysokou spolehlivost signálu.



Každý ovládací panel kontroluje všechna zařízení (s výjimkou klíčenky) pro ověření aktuální situace - otevření / zavření krytu, stav, sériové číslo, datum výroby a verze firmwaru a stav baterií.

VLASTNOSTI

RF technologie	S2View®
Způsob vysílání	obousměrné RF v rozprostřeném spektru
Vysílací frekvence	868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílání	šifrovací algoritmus AES 128
Kontrola spojení	Ano
Tamper kontakt	kryt a zadní stěna
Programování	SW Frontel, USB cable
Typ komunikace	GPRS a GSM síť
Protokol	Frontel
Přenos videa	protokolem Frontel do SW PCO
Formát videa	MPEG V1.0
Velikost video souboru	220 Kbytes
Frekvence snímkování	5 snímků/sekundu
Formát snímku	JPEG
Velikost snímku	320 x 240 pixels
Historie událostí	4,000 událostí v interní flash paměti
Provozní teploty	-10° / +40° C
Maximální relativní vlhkost	75%, nekondenzovaná



Ústředna XL

REF. XL200

> Ústředna XL s video a obousměrnou hlasovou komunikací
Videofied XL dává pracovníkům monitorovacího centra "oči a uši", což jim zajistí účinnější a efektivnější řízení zásahů v případě narušení.

Proxi čtečka v klávesnici umožňuje uživateli snadnou aktivaci/ deaktivaci systém pouhým pohybem tagu u klávesnice. Systém poskytuje zvukovou a vizuální zpětnou vazbu o své aktivaci/ deaktivaci. V ústředně je integrována siréna.

VLASTNOSTI

- okamžitý video záznam při narušení a obousměrné hlasové
- spojení přes GSM / GPRS síť
- zcela bezdrátová a bez nutnosti síťového napájení (lze jej použít volitelně)
- GSM / GPRS integrovaný modem
- integrovaná proxi čtečka čipu umožňuje snadnou aktivaci/ deaktivaci
- lze připojit až 19 zařízení (MotionViewer, sirény, kontakty, klávesnice ...)
- napájení z baterií (8 ks 1,5 V alkalických baterií, velikost D, LR20) se životností až 4 roky
- integrovaná anténa
- hlasitost sirény (105 dB / 1 m)
- certifikace CE / normě EN50131-Grade2 / EN300220 /



Ústředna XLL

REF. XL200L

> Ústředna XLL je vybavena GSM / GPRS vysílačem, video verifikací a sirénou.

VLASTNOSTI

- okamžitý video záznam při vniknutí
- zcela bezdrátová a bez nutnosti síťového napájení (lze jej použít volitelně)
- GSM / GPRS integrovaný modem
- integrovaná proxi čtečka čipu umožňuje snadnou aktivaci/ deaktivaci
- lze připojit až 25 zařízení (MotionViewer, sirény, kontakty, klávesnice ...)
- napájení z baterií (8ks 1,5 V alkalických baterií, velikost D, LR20) se životností až 4 roky
- integrovaná anténa
- hlasitost sirény (105 dB / 1 m)



Ústředna XV-iP / XV

REF. XV-IP210 / XV210

> Ústředna XV-iP / XV je určena především pro zákazníky, kteří preferují hlasové ověření události. Lze k ní přes kabel připojit až 2 reproduktory.

VLASTNOSTI

- lze připojit do 25 zařízení (MotionViewer, sirény, kontakty, klávesnice..)
- integrovaná GPRS a radiová anténa, 2 konektory pro jednoduchou instalaci vnějších antén
- 2 programovatelné vstupy
- 1 programovatelný výstup
- lze připojit 2 venkovní reproduktory TP200 (přes kabel)
- 2 varianty napájení:
 - 9VDC to 12VDC, a 4 alkalické baterie jako záloha
 - 4 lithiové baterie (životnost až 4 roky - pouze XV)
- integrovaný modem GSM/GPRS
- Ethernet (pouze u XV-iP)
- v certifikaci dle CE / EN50131-Grade2 / EN300220 / IDA / NCP (Europe) CP-01 / UL / FCC (USA) / A-Tick (Australia) / NF A2P

Ústředny



Ústředny XT-iP / XT

XT-IP210 / XT210

1. V samostatném režimu

Ústředna řady XT je plně autonomní, hybridní ústředna s možností připojení až 25 bezdrátových zařízení. Ústředna má 3 programovatelné drátové vstupy a 2 programovatelné výstupy.

2. XTender režim

Jste již vybaveni zabezpečovací signalizací? Máme řešení, které vám umožní upgradovat váš systém na video ověření: extender XT.

Žádné úpravy a žádná změna pro uživatele! extender XT prostě zakomponujeme do stávajícího systému tak, že není třeba měnit panel, kódy, atd.

Extender XT poskytuje jak rozšíření komunikace GSM/GPRS, tak rozšíření o bezdrátovou videoverifikaci.

«Xtender režim» využívá stávající systém aktivace/ deaktivace i pro ústřednu XT.

Poplachy a videa z narušení jsou odesílány přes mobilní síť přímo do monitorovacího centra.

VLASTNOSTI

- lze připojit do 25 zařízení (MotionViewer, sirény, kontakty, klávesnice..)
- integrovaná GPRS/GSM a radiovou anténu, 2 konektory pro jednoduchou instalaci vnějších antén
- 3 programovatelné vstupy
- 1 programovatelný výstup
- lze připojit kabelem 2 reproduktory (REF. TP200)
- 2 varianty napájení:
 - 9VDC to 12VDC, se 4 čtyři alkalickými bateriemi jako zálohou
 - 4 lithiové baterie (životnost až 4 roky - pouze XT)
- integrovaný GSM/GPRS modem
- Ethernet (pouze u XV-iP)
- v certifikaci dle CE / EN50131-Grade2 / EN300220 / IDA / NCP (Europe) CP-01 / UL / FCC (USA) / A-Tick (Australia) / NF A2P



Ústředna XTO

XTO210

> Ústředna XTO je navržena pro venkovní instalace (staveniště, GSM převaděče, odlehlé oblasti ...)

VLASTNOSTI

- lze připojit do 25 zařízení (MotionViewer, sirény, kontakty, klávesnice..)
- odolnost proti vodě IP65
- rozmezí pracovních teplot -30°C to +60°C
- integrovaný zesilovač RF a GPRS antény
- 3 programovatelné vstupy
- 2 programovatelné výstupy
- až 4 roky provozu při užití lithiových baterií
- v certifikaci dle CE / EN50131-Grade2 / EN300220 / IDA / NCP (Europe) CP-01 / UL / FCC (États-Unis) / A-Tick (Australie)

Pohybové čidlo



Vnitřní

REF. DCV200/DCVA200

> Vnitřní pohybové čidlo Videofied (MotionViewer) kombinuje pasivní infra čidlo pohybu s digitální kamerou a infra osvětlením v jednom bezdrátovém, bateriově napájeném bezpečnostním prvku. Vyhovuje jak pro zajištění jak obytných, tak komerčních prostor.

Existuje také v provedení umožňujícím ignorovat pohyb domácích zvířat. Systém zpracuje přijatý signál a rozliší, zda jde o zvíře nebo člověka.

VLASTNOSTI

Způsob napájení	3ks 3.6V baterií
Typ baterie	lithium, LS14500
Životnost baterie	až 4 roky
RF technologie	S ² View®
Způsob vysílání	obousměrný RF v rozprostřeném spektru
Vysílací frekvence	868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílání	šifrovací algoritmus AES 128
Anténa	Integrovaná
Detekce manipulace	tamper zeď a kryt
Typ kamerového senzoru	CMOS černo / bílý
Rozlišení	320 x 240 pixels
Citlivost kamery	0.2 lux
Objektiv	širokoúhly
Záznam při narušení	10 s MPEG 1 video Klip (5 obrázků/s)
Noční přisvit	2 infrared LED
Sepnutí nočního přisvitu	automaticky
Dosvit	cca 10 m
Technologie detekce pohybu	pasivní infra s DSP
Typ pohybového detektoru	duální
Typ snímače	Fresnelova čočka
Detekční úhel	90°
Dosah	12 m
Provozní teplota	-10° / +40° C
Maximální relativní vlhkost	75%, nekondenzovaná
Certifikace	CE / EN50131-Grade2 / EN300220 / INCERT / IDA NCP (DCV200) / / A-Tick (DCV701)
v certifikaci dle	FCC (DCV601)/



Vnější

REF. DCV250

>Vnější pohybové čidlo Videofied ® (MotionViewer) kombinuje pasivní infra čidlo pohybu s digitální kamerou a infra osvětlením v jednom bezdrátovém, bateriově napájeném bezpečnostním prvku.

Toto robustní čidlo je ideální pro venkovní zabezpečení majetku a vzdálených zařízení. Nastavení citlivosti umožňuje vymezit dosah podle vaší potřeby.

VLASTNOSTI

Způsob napájení	3 ks 3.6V baterií
Typ baterie	lithium, LS14500
Životnost baterie	až 4 roky
RF technologie	S ² View®
Způsob vysílání	obousměrný RF v rozprostřeném spektru
Vysílací frekvence	868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílání	šifrovací algoritmus AES 128
Anténa	integrovaná
Detekce manipulace	tamper krytu
Typ kamerového senzoru	CMOS černo / bílý
Rozlišení	320 x 240 pixels
Citlivost kamery	0.2 lux
Objektiv	širokoúhly
Záznam při narušení	10 s MPEG 1 video Klip (5 obrázků/s)
Noční přisvit	2 infrared LED
Sepnutí nočního přisvitu	automaticky
Dosvit	cca 5 m
Technologie detekce pohybu	pasivní infra s DSP
Typ pohybového detektoru	duální
Typ snímače	Fresnelova čočka
Detekční úhel	90°
Dosah	12 m
Provozní teplota	-30° / +60° C
Maximální relativní vlhkost	95%, nekondenzovaná
Certifikace	CE / EN50131-Grade2 / EN300220 / INCERT / IDA NCP (DCV200) / / A-Tick (DCV701)

Ovládání systému



Klávesnice

REF. XMA210 / XMB210

> Klávesnice model XMA/XMB je bateriově napájená, bezdrátová alfanumerická klávesnice pro programování a ovládání zabezpečovacího systému Videofied.

Klávesnice, model XMB má integrovanou čtečku

VLASTNOSTI

Způsob napájení	3 ks 3.6V baterií
Typ baterie	lithium, LS14500
Životnost baterie	až 4 roky
RF technologie	S ² View®
Způsob vysílání	obousměrný RF v rozprostřeném spektru
Vysílací frekvence	868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílání	šifrovací algoritmus AES 128
Anténa	integrovaná
Detekce manipulace	tamper zeď a kryt
Displej	LCD
Velikost displeje	2 řádky po 16 znacích
Podsvícení displeje	automaticky
Vestavěná zvuková signalizace	aktivace/deaktivace, poplach
Tlačítko nouze	1 ((lze vypnout))
Integrovaná čtečka	pouze XMB
Provozní teplota	-10° / +40°
Maximální vlhkost	75%, nekondenzovaná
v certifikaci dle	CE / EN50131 / EN300220 / IDA / NCP (CMA200) /



Klávesnice

REF. CMA200

> Klávesnic model CMA je bateriově napájená, bezdrátová alfanumerická klávesnice pro programování a ovládání zabezpečovacího systému Videofied®.

VLASTNOSTI

Způsob napájení	3 ks 3.6V baterií
Typ baterie	lithium, LS14500
Životnost baterie	až 4 roky
RF technologie	S ² View®
Způsob vysílání	obousměrný RF v rozprostřeném spektru
Vysílací frekvence	868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílání	šifrovací algoritmus AES 128
Anténa	integrovaná
Detekce manipulace	tamper zeď a kryt
Displej	LCD
Velikost displeje	2 řádky po 16 znacích
Podsvícení displeje	Automaticky
Vestavěná zvuková signalizace	aktivace/deaktivace, poplach
Tlačítko nouze	1 ((lze vypnout))
Provozní teplota	-10° / +40°
Maximální vlhkost	75%, nekondenzovaná
Certifikace	CE / EN50131-Grade2 / EN300220 / INCERT / IDA /

Dálkový ovladač

REF. RC200



> Dálkový ovladač umožňuje vzdálenou aktivaci a deaktivaci zabezpečovacího systému Videofied. Ke komunikaci s ústřednou spojení s využitím plovoucího kód, který zajišťuje její bezpečnost.

Probíhající komunikace s ústřednou je signalizována pomocí zvukových znamení (pípnutí) a to při aktivaci/deaktivaci systému a plynutí času odchodu/příchodu.

Ovladač dále plní funkci nouzového tlačítka.

Venkovní proxy čtečka

REF. BR250



> Venkovní proxy čtečka je bezdrátové zařízení s vlastním napájením, které je možno instalovat na libovolná místa. Aktivace nebo deaktivace systému je pro uživatele velmi jednoduchá. Provádí se přiložením jeho bezdotykové karty nebo tagu ke čtečce.

VLASTNOSTI

Způsob napájení	3 ks 3.6V baterií
Typ baterie	lithium, LS14500
Životnost baterie	až 4 roky
RF technologie	S ² View®
Způsob vysílání	obousměrný RF v rozprostřeném spektru
Vysílací frekvence	868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílání	šifrovací algoritmus AES 128
Anténa	integrovaná
Detekce manipulace	tamper zeď a kryt
Indikace stavu	automatická/ 2 LED
Vestavěná zvuková signalizace	pípá při aktivaci/deaktivaci
Provozní teplota	-25°C / +60°C (-13°F / +140°F)
Maximální vlhkost	75%, nekondenzovaná
v certifikaci dle	CE / EN50131-Grade2 / EN 300220 / IDA / NCP (BR250) FCC (BR651) / A-Tick (BR751)

Proxi tag

REF. VT100



> Videofied® proxi tag je malé, odolné a jednoduché zařízení. Může být součástí klíčenky a umožňuje pouhým přiložením aktivovat/deaktivovat zabezpečovací systém. Nemá napájení a vzhledem k robustní konstrukci je jeho životnost v řádu let.

Sirény



Vnitřní

REF. SE200

VLASTNOSTI

Způsob napájení	4 ks 1,5V batie
Typ baterie	alkalické LR20, velikost D
Životnost baterie	až 4 roky
RF technologie	S2View®
Způsob vysílání	obousměrný RF v rozpro. spektru
Vysílací frekvence	868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílání	šifrovací algoritmus AES 128
Anténa	integrovaná
Detekce manipulace	tamper zeď a kryt
Výstupní úroveň	110 dB/ 1 m

Doba signalizace	max. 3 min.
do 15 min. v závislosti na požadavcích místní legislativy))	
Vestavěná zvuková signalizace	signalizuje pípáním
	aktivaci/deaktivaci a poplach
Operating temperature	-10° / +40° C
Maximální provozní vlhkost	75%, nekondenzovaná
Certifikace	CE / EN50131-Grade2 / EN300220 /
	INCERT / IDA / NCP (SE200) /
	FCC (SE601) / A-Tick (SE701)
v certifikaci dle	NF A2P

> Vnitřní siréna Videofied® slouží k zastrašení při narušení a to pomocí hluku o intenzitě 110 dB. Zcela bezdrátová siréna může být instalována na libovolném místě. K systému je jich možno připojit několik.



Vnější

REF. SE250

VLASTNOSTI

Způsob napájení	4 ks 1,5V baterie
Typ baterie	alkalické LR20, velikost D
Životnost baterie	až 4 roky
RF technologie	S2View®
Způsob vysílání	obousměrný RF v rozpro. spektru
Vysílací frekvence	868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílání	šifrovací algoritmus AES 128
Anténa	integrovaná
Detekce manipulace	tamper zeď a kryt
Výstupní úroveň	110 dB/ 1 m
Doba signalizace	max. 3 min.

do 15 min. v závislosti na požadavcích místní legislativy))	
Optická signalizace	záblesková trubice
Délka optické signalizace	max. 3 min. do 15 min. v závislosti na požadavcích místní legislativy))
Frekvence záblesků	4/sec
Provozní teplota	-25°C / +60°C
Maximální vlhkost	75%, nekondenzovaná
Certifikace	CE / EN50131-Grade2 / EN300220 /
	INCERT/IDA/NCP (SE250) UL /
	FCC (SE651) / A-Tick (SE751)

> Vnější siréna s optickou signalizací slouží k odstrašení narušitele, a to pomocí hluku o intenzitě 110 dB a záblesků, které umožňují v noci jednodušší a rychlejší identifikaci místa narušení. Zcela bezdrátová siréna může být instalována na libovolném místě. K systému je jich možno připojit několik.

Čidla



PIR model ITR

REF. ITR110/ITRA110

VLASTNOSTI

Způsob napájení	1 ks 3.6V baterie
Typ baterie	lithium, LS14500
Životnost baterie	4 roky
RF Technologie	S2View®
Způsob vysílání	obousměrný RF v rozpro. spektru
Vysílací frekvence	868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílání	šifrovací algoritmus AES 128
Detekce manipulace	tamper zeď a kryt
Technologie detekce pohybu	pasivní infra DSP

Typ pohybového detektoru	duální
Dosah	12 m
Detekční úhel	90°
Provozní teplota	-10° / +40° C
Maximální vlhkost	75%, nekondenzovaná
Certifikace	CE / EN50131-Grade2 / EN300220 (ITR110)
v certifikaci dle	FCC (ITR601)

> Vnitřní pohybové čidlo Videofied® je pasivní, bezdrátové, bateriově napájený bezpečnostní prvek, vhodný pro zajištění jak obytných, tak komerčních prostor. Vnitřní pohybové čidlo existuje také v provedení umožňujícím ignorovat pohyb domácích zvířat.



Univerzální dveřní kontakt

REF. CT201/CT211

> Univerzální dveřní a okenní kontakt je zcela bezdrátový a může být použit kdekoliv k zajištění dveří, okenních a jiných stavebních otvorů. Dodává se jako NO a NC terminál a může být využit s dalšími snímači.



Detektor kouře

REF. SD200

VLASTNOSTI

Způsob napájení	1ks 3.0 V baterie
Typ baterie	Lithium, OV CR 123
Životnost baterie	4 roky
RF Technologie	S2View®
Způsob vysílání	obousměrný RF v rozpro. spektru
Vysílací frekvence	868/915/920 MHz
Zabezpečení vysílání	šifrovací algoritmus AES 128
Anténa	Integrovaná
Detekce manipulace	tamper zeď a kryt
Provozní teplota	-10° / +40° C

Mechanická odolnost	IK07
Krytí	IP30
Maximální relativní vlhkost	75%, nekondenzovaná
v certifikaci dle	CE / EN 14604 / EN300220 (SD200) /
	UL268 (SD601)

> Detektor kouře Videofied® zajišťuje dobrou ochranu s využitím pokročilé optické detekční technologie.

Příslušenství

Reproduktor/mikrofon

REF. TP200

> Určen je k nastavování a provozování zabezpečovacího systému Videofied. Celkem lze připojit k systému dva.



Montážní set

REF. MB100

> Montážní set je určen k instalaci MotionViewer DCV250.

GPRS externí anténa

REF. XANTGPRS-KIT

> Externí GPRS umožňuje zajištění spojení ústřední XT/XV z odlehlých lokalit s nízkou úrovní signálu.

RF externí anténa

REF. XANTKIT-EU

> Externí RF anténa se užívá ke zvýšení dosahu ústřední XV-ip/XV na jednotlivé prvky zabezpečovacího systému u rozlehlých instalací. Vhodná je také k zajištění konektivity mezi ústřednou a prvky zabezpečovacího systému v případě obtížných instalačních podmínek (např. železobetonové konstrukce, kovové podlahy a pod.). Konstruovaná je jako pasivní (nevyžaduje napájení).

USB programovací kabel

REF. XCABL-USB

> USB programovací kabel s donglem je určen k propojení PC s novou řadou ústřední Videofied (XL, XT, XV, etc...). Spojuje se přes standardní USB konektor, přes který je zajištěno i napájení. Programování potom probíhá přes systémový software Frontel.

Napájecí set


REF. KIT-XLPS-100/KIT XTVPS-100

> V závislosti na používaném typu ústředny jsou k dispozici následující napájecí sety - XLP2-100 napájecí set 7,2 V DC pro ústředny XL nebo XTVPS-100 napájecí set 9 V DC pro ústředny XV-ip/XV a XT-ip/XT

Software

Frontel

> Frontel je softwarový balík zahrnující celou řadu funkcí jako vzdálené programování a správu EZS. Videofied system Frontel musí při monitoringu spolupracovat se softwarem daného monitorovacího centra s nímž je integrován. Přehled integrovaných monitorovacích software je k dispozici na vyžádání. V České republice je zatím integrován do KRONOS a SIMS II.

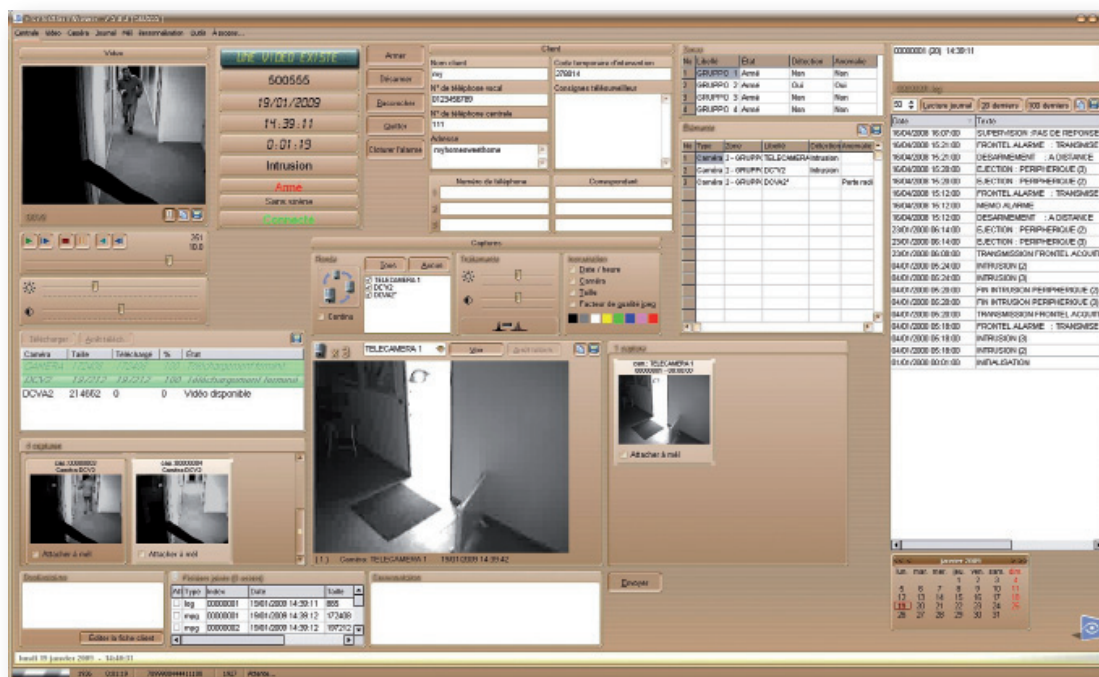

Videofied APP

> S touto aplikací můžete aktivovat/ deaktivovat váš zabezpečovací systém a spravovat řadu dalších funkcí. Aplikace je dostupná na App Store, Android Market a Marketplace



App Store



Android Market



Marketplace

Videofied App pro uživatele

POZNÁMKY

KONTAKT:



www.rsicz.cz

TENTO DOKUMENT NENÍ PRÁVNĚ ZÁVAZNÝ

A NENÍ SMLUVNÍM DOKUMENTEM

© 2012 RSI CZ

RSI VIDEO TECHNOLOGIES VIDEOFIED® IS A REGISTERED TRADEMARK OF RSI VIDEO TECHNOLOGIES
9FCNT0124