

Použití:


Tento set je složen ze čtyř položek umožňující zvýšení RSI rádio dosahu prvků Videofied.

Tento kit je určen pouze pro ústřednu XT200

Složení setu:

První kabel je pro propojení MMCX do SMA konektoru přímým spojením MMCX konektoru z XT200.

Dalšími částmi setu jsou SMA-BNC redukce s 2,5m kabelem k anténě, BNC-BNC kabel a externí anténa 868MHz

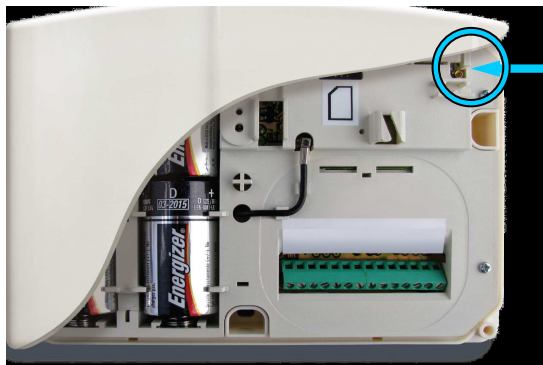


RSI
Radio

MM

SM




SMA



BNC

BNC

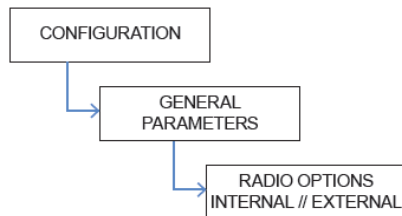

Externí RSI rádio anténa musí být povolena v konfiguraci viz hlavní parametry dostupné na úrovni 4 !!


Externí anténa musí mít následující parametry:

Characteristics		MIN	TYP	MAX	UNIT
Fw	Working frequency		433.92 or 868.3		Mhz
Zi	Impedance		50		Ω
	Body		Aluminium		
	Radials		Chromium-plated brass		
	50 Ω Coaxial cable		2.5		mt
	BNC connector		on request		
	Mounting bracket		187 x 33 x 30		mm
Top	Operating temperature range	-20		+80	°C